

104SA - 51 rue Saint-Antoine, Paris centre



Adresse de l'opération : 51 rue Saint-Antoine 75004 Paris



Programme : Offre nouvelle



Travaux : Acquis réhabilité / Plan climat



Nombre de logements : 7



Phase : Montage



Occupation intercalaire : Non



Travaux en milieu occupé : Non




Travaux mixte (milieu vide et occupé) : Non



Travaux en opération tiroir : Non

Opération de réhabilitation lourde d'un immeuble acquis occupé situé 51 rue Saint-Antoine, Paris centre. Immeuble situé dans le secteur du Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais, construit en 1590. Le programme prévoit l'amélioration de l'habitabilité avec le réagencement des logements existants et la création de duplex (7 logements conventionnés) ainsi que l'amélioration de la qualité d'usage avec la création de nouveaux locaux communs. Le commerce en rez-de-chaussée sera remis aux normes. Avancement : relogement des locataires en cours, procédure de sélection du maître d'oeuvre en cours (notification en sept 25).

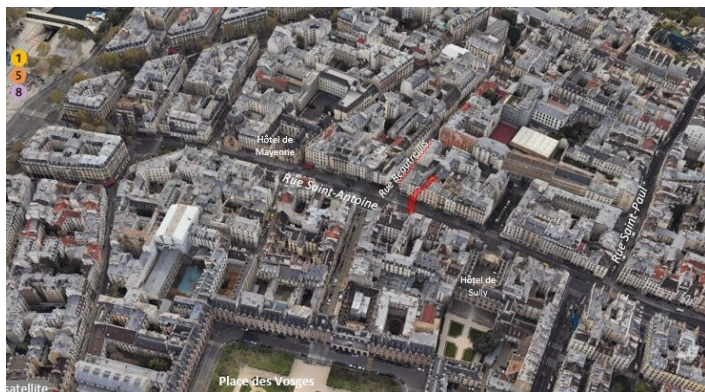

PROCÉDURE (MOE) : PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION

PATRIMOINE : AUTRE

ORIGINE PROJET : BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Contexte et enjeux du projet

Le site est situé dans le secteur PSMV (Plan de Sauvegarde et de mise en valeur du Marais). Immeuble protégé au titre de son intérêt patrimonial de type B.

Périmètre de site inscrit/de protection des monuments historiques

PPRI (Bleu clair/34,5 NGF cote plus hautes eaux)

Zone surveillance-luttes termites/à risque d'exposition au plomb

Secteur compensation renforcée/ protection particulière de l'artisanat (voie)

La parcelle est étroite et très profonde (4,5m / 27m), les logements situés sur cour en fond de parcelle nécessiteront une attention particulière pour optimiser l'apport en lumière. De même, la création de locaux communs à rdc (local OM, local vélos) devra avoir le moins d'impacts possibles sur la surface commerciale.



Typologie du projet à livrer


T1 - T1 bis

2

63m²

T2	4	170m2
T3	1	59m2
T4	0	1m2
PLAI	4	
PLUS	3	

Programme complémentaire

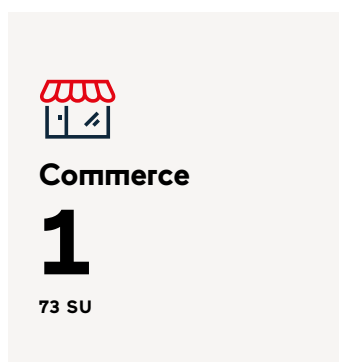

Programmes des travaux

Cette réhabilitation se fera en milieu vide.

Travaux sur le gros œuvre, reprises lourdes

o Reprises structurelles pour création de logements en duplex aux derniers niveaux (attention, immeuble de Type B au PSMV)

Amélioration énergétique du bâtiment

o ITI sur rue et sur cour

o Isolation des toitures

Requalification des parties communes

o Reprise et mise aux normes

o Réfection porte d'accès de l'immeuble, sas et boîtes aux lettres.

o Création désenfumage

o Mise en peinture pignon voisin dans courrette (teinte claire) pour améliorer l'éclaircissement

o Nouveaux locaux communs

Requalification des parties privatives (pour tous les logements)

o Reconfiguration complète (SDE-WC/Cuisine) et aménagement chambre sur cour en place de la cuisine coté saint Antoine

o Installation VMC et changement des convecteurs électriques et ballons ECS pour du matériel plus performant

o Mises aux normes



Budget global de l'opération 2 784 724 €

Réhabilitation

Budget global	2 784 724 €
---------------	-------------

Budget global par logement	397 818 €
----------------------------	-----------



Planning

Année de financement	Mai 2024
----------------------	----------

AAPC Moe	Déc. 2024
----------	-----------

Notification marché Moe	Sept. 2025
-------------------------	------------

Dépôt Permis	Avr. 2026
--------------	-----------

AAPC Travaux	Sept. 2026
--------------	------------

OS travaux	Févr. 2027
------------	------------

Livraison	Mai 2028
-----------	-----------------



Volet environnemental

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Energie principale chauffage

/ Électrique

/ Électrique

Certification

NF Habitat HQE



Concertations

Contribution locataires

Non
